

ANVISNING FÖR BLOMLÅDOR SOM FARTHINDER PÅ KOMMUNALA GATOR



Gällivare Kommun
Tingshusgatan 8-10, 982 81 Gällivare
Telefon: 0970-818 000, Fax: 0970-144 51
E-post post@gallivare.se

Samhällsbyggnads- och
teknikförvaltningen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BAKGRUND	2
SYFTE OCH MÅL.....	2
INLEDANDE BESTÄMMELSER	2
ALLMÄNNA VILLKOR.....	3
PRINCIPRITNING PÅ BLOMLÅDAN OCH PLANTERING	5
PLACERING AV BLOMLÅDOR	6

BAKGRUND

Möjligheten att placera ut blomlådor som fartdämpande åtgärd på kommunala gator inom Gällivare kommun har funnits sedan en längre tid. Under denna tid har anvisningar och krav på godkänd utplacering av blomlådor varit styrande för att uppnå syftet med åtgärden. De anvisningar som har varit styrande under åren har uppdaterats sparsamt, varför det nu finns ett behov av att tydliggöra villkor för utplacering av blomlådor.

SYFTE OCH MÅL

Du har som privatperson möjlighet att ställa ut blomlådor på den kommunala gata där du bor, för att på så sätt sänka bilarnas hastighet och förbättra trafiksäkerheten i området. Som en följd av detta tillfredsställs behovet av ökad trygghetsfaktor för medborgare som bor i villaområden och längs efter bostadsgator.

Syftet med anvisningen är även att tydliggöra de villkor som fordras för att en ansökan om att placera ut blomlådor ska beviljas.

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Trafiksäkerhetsåtgärder fordrar många gånger åtgärder inom gaturummet som syftar till att ändra bilistens beteende samt att sänka hastigheterna för motorfordon. Den enskilde bör dock själv vidta egna åtgärder för att uppnå en trafiksäkrare miljö och för att öka trygghetskänslan.

I Trafikförordningen (TRF) läggs ett stort ansvar på att bilförarna skall anpassa hastigheten efter rådande omständigheter. I 3.kap 14§ TRF står det att: "Ett fordon's hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse."

Trots detta kan den enskilde uppleva sin bostadsgata som otrygg vilket föranleder att samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, under en begränsad period på sommartid, kan tillåta utplacering av blomlådor under särskilda förutsättningar. Möjligheten att placera ut blomlådor är en kortsiktig åtgärd för att uppmärksamma bilister att anpassa hastigheten till trafikmiljön.

Samhällsbyggnads- och teknikavdelningen ansvarar för att göra en bedömning av lämpligheten för utplacering av blomlådor samt, förutsatt att ansökan beviljas, märka ut blomlådans placering på aktuell gata. Blomlådor får inte försvåra framkomligheten för kollektivtrafik, räddningstjänst, sopbilar, samt drift- och underhållsfordon. Blomlådor på gatan får inte heller bli en attraktiv lekplats för barn.

ALLMÄNNA VILLKOR

De villkor som följer enligt nedan är endast vägledande, samhällsbyggnad gör en lämplighetsbedömning om blomlådor kan placeras ut på en gata i varje enskilt fall.

- Ansökningsperioden är tillgänglig mellan 1 april till 30 juni. Ansökningar som inkommer efter denna period tas upp till prövning nästkommande år.
- Ett beviljat tillstånd gäller i ett år, vilket innebär att en ny ansökan måste göras årligen.
- Vägbredden ska vara minst 5,5 meter för att uppfylla minsta godkända körbanebredd.
- Blomlådorna ska placeras minst 20 meter från en gatukorsning.
- Om flera ansökningar om blomlådor inkommer på samma gata ska minsta möjliga avstånd mellan varje par av blomlådor vara 200 meter.
- Blomlådor ska placeras så att fri sikt uppnås om minst 50 meter i respektive riktning.
- Det ska finnas utfarter på den gata där blomlådor önskas placeras ut.
- På ansökan skall minst två kontaktpersoner från olika adresser anges. Kontaktpersoner som ansvarar för blomlådorna måste vara bosatt på aktuell gata och ska vara kontaktbar via telefon om det skulle uppstå något problem eller klagomål.
- Skriftligt godkännande för blomlådor från närmast berörda grannar, vars infart är i direkt anslutning till placering av blomlådorna eller som på annat sätt kan komma att påverkas, krävs.
- Blomlådorna får ställas ut tidigast den 1 juni under förutsättning att aktuell gata och eventuell trottoar först blivit sopad.
- Blomlådorna skall vara färdigplanterade med blommor senast den 25 juni.
- Sökande ansvarar för att blomlådorna avlägsnas från gatan senast den 1 oktober.
- Det är sökandes ansvar att se till att blomlådorna inte flyttas eller skadas från överenskommen plats, detta kan i så fall leda till trafikfara och begränsa framkomligheten på ett felaktigt sätt.
- Om du eller dina grannar har sopbehållarna nära blomlådorna måste sopbehållarna placeras där sopbilen kan komma åt dem, annars finns risk att de inte blir tömda.

Följande anvisningar om ritning och utseende på blomlådor ska följas:

- ❑ Blomlådorna byggs efter ritningar som erhålls i samband med ansökan, alla kostnader för byggnation, underhåll m.m. betalas av de medsökande.
- ❑ Lådornas mått ska följa anvisningarna i bilaga "Ritning och placering blomlådor".
- ❑ För att blomlådor ska ge gaturummet ett positivt intryck ska färg på blomlådan anpassas efter trafikmiljön och planteringar ska underhållas.
- ❑ Blomlådor inklusive växlighet får inte överstiga 80 cm över vägbanan för att uppfylla godkända siktförhållanden.
- ❑ Hela lådan fylls med matjord och planteras med blommor så att de är väl synliga över lådornas kanter. Lådorna skall ej placeras ut utan blommor efter den 25 juni.
- ❑ Ätbara växter är inte tillåtet.
- ❑ Reflexer till blomlådorna (gula/röda, två stycken på varje låda) tillhandahålls av Driftenheten för gatuavdelningen inom Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. De ska placeras på två sidor av blomlådan och vara riktad mot respektive körbana. OBS! Dessa reflexer ska återlämnas när tillståndet upphör.


Gator där blomlådor inte tillåts:

- ❑ Gata där ovanstående nämnda villkor inte uppfylls.
- ❑ Gata som trafikeras med kollektivtrafik.
- ❑ Gata som utgör återvändsgränd, en bostads slinga avsedd enbart för boende i området eller där genomfartstrafik är förbjuden.
- ❑ Gata som utgör huvudgata eller uppsamlingsgata
- ❑ Gata som är utformade med exempelvis permanenta farthinder, avsmalningar, separerade gång- och cykelvägar eller liknande.
- ❑ Gata där berörda grannar inte gett sitt godkännande till utplaceringen av blomlådorna.

Löpande kontroller av underhåll på blomlådorna sker kontinuerligt. Ett beviljat tillstånd kan återkallas om inte de villkor som fordras enligt ovan efterlevs.

PRINCIPRITNING PÅ BLOMLÅDAN OCH PLANTERING

Det här behöver du för att bygga en blomlåda på fyra ben som är 1 m * 1 m. Detta är ett förslag på hur du kan bygga din blomlåda, det viktigaste är att bredd, längd och höjd på blomlådan stämmer med ritningsmått.

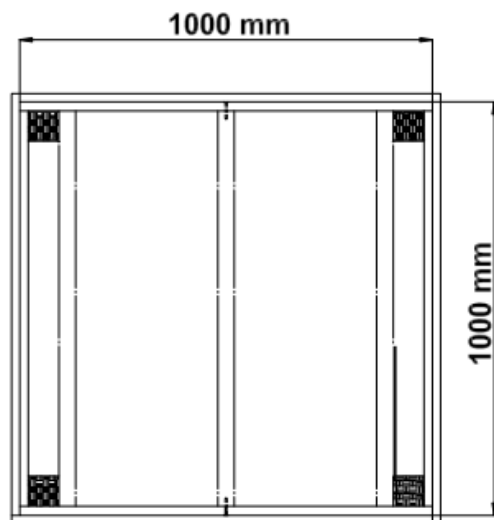

Material till blomlådan

Ben: 4 st, 75x75mm, L = 500mm.
Sarg: 12 st, 22x100mm, L = 1000mm.
Skrubar: 50 st, 5x40mm.


Täckribbor: 4 st, 22x45mm, L = 1045mm.
8 st, 22x45mm, L = 220mm.
Skrubar: 36st, 4x40mm.

Bottenstöd: 3st, 38x100mm, L = 956mm.
Skrubar: 8st, 5x70mm.

Botten: 9mm plywood, 955x955mm.
Skrubar: 12st, 4x20mm.

Tips: Förse lådan invändigt med byggplast.

OBS: Hörnen bör fasas för att undvika vassa kanter.

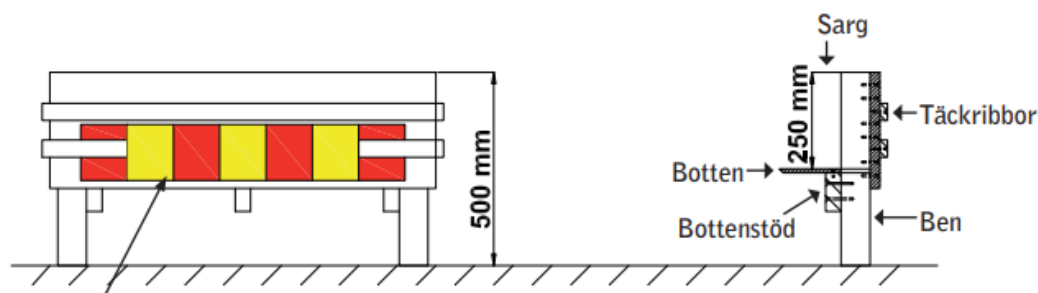

Reflexer till blomlådorna (gula/blå, två stycken på varje låda) tillhandahålls av Driftenheten för gatuavdelningen inom Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. De ska placeras på två sidor av blomlådan och vara riktad mot respektive körbana.


Tips: Förse lådan invändigt med byggplast. Hörnen bör fasas för att undvika vassa kanter.

PLACERING AV BLOMLÅDOR

På denna figur kan du se hur lådorna ska placeras. Genom att blomlådorna står ganska tätt kan detta påverka infarten till någon villa. Det är därför viktigt att de boende efter gatan är införstådda med placeringen.

Om möjligt hålls minst 1,6 m öppet mellan låda och väggkant för att cyklist ska kunna passera innanför lådan. Avståndet mellan låda och väggkant på andra sidan lådan kan då justeras till 3,5 - 4 m. Avståndet i längdriktningen måste också anpassas till aktuell gatubredd.

Antalet lådor bör begränsas till enstaka grupper med två lådor.

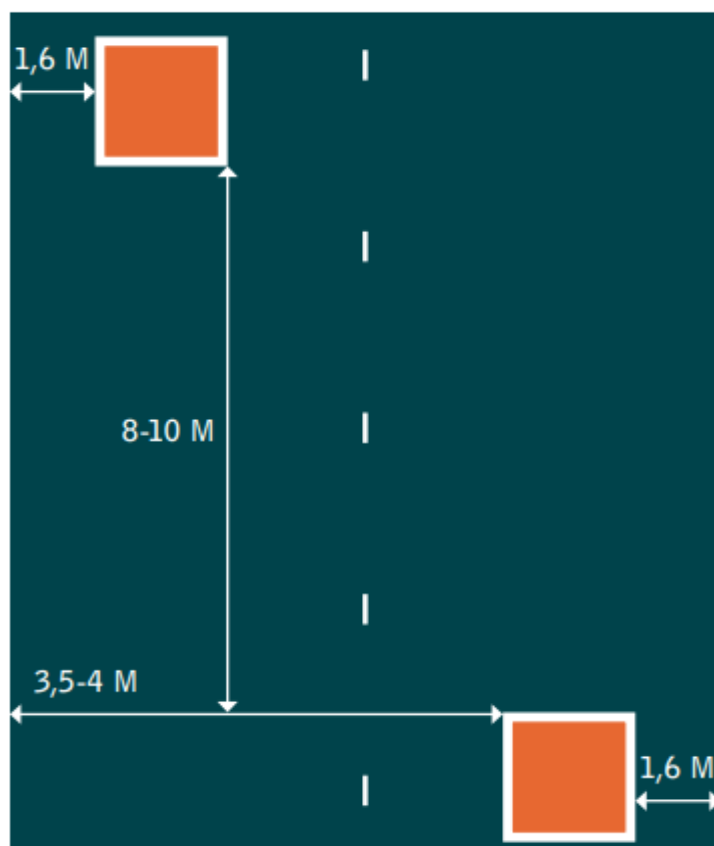

Om flera ansökningar om blomlådor inkommer på samma gata ska minsta möjliga avstånd mellan varje par av blomlådor vara 200 meter.

Gatans bredd	Avstånd mellan lådorna
5 meter	10 meter
6 meter	9 meter
7 meter	8 meter
8 meter	7 meter

Gata med kollektivtrafik	Avstånd mellan lådorna
Minst 7 meter	Minst 13 meter